


แท่นปั้นรูปปูนตាំและนูนสูง  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๕ แท่น

ลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นขาตั้งปั้นรูปปูนตាំ-นูนสูง ทำด้วยเหล็กกล่อง ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง
๒. โครงสร้างเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ซ.ม.
๓. โครงสร้างเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีขนาดไม่ต่ำกว่า ความสูง ๑๕๐ ซ.ม. กว้าง ๘๐ซ.ม. ยาว ๑๖๐ ซ.ม. และปูด้วยไม้เนื้อแข็ง
๔. ฐานขาตั้งเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง ๙๐ ซ.ม. ยาว ๑๖๐ ซ.ม.
๕. กล่องรองรับแผ่นปูด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง ๘๐ ซ.ม. ยาว ๙๐ ซ.ม. สูง ๕๐ ซ.ม.
๖. ประกอบเป็นชุดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

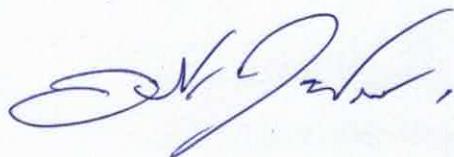

แท่นปั้นหมุนขึ้นรูปคนครึ่งตัว  
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๕ แท่น

ลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแท่นปั้นหมุนได้รอบ ทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง บุ้ดดี้ไม้เนื้อแข็ง
๒. โครงสร้างเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๘๐ ซ.ม. แบ่งเป็น ๒ ท่อน ท่อนบนและท่อนล่าง
๓. โครงสร้างท่อนบน เป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง ๔๐ ซ.ม. ยาว ๕๐ ซ.ม. สูง ๒๐ ซ.ม. บุ้ดดี้ไม้เนื้อแข็ง
๔. ท่อนบน เป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง หมุนได้รอบด้าน มีแกนกลาง
๕. เป็นเหล็กแป๊บกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีล้อลูกปืนช่วยในการหมุน
๖. โครงสร้างท่อนล่างเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง กว้าง ๗๐ ซ.ม. สูง ๗๐ ซ.ม.
๗. ประกอบเป็นชุดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน



แท่นแป้นหมุนขึ้นรูปคนเต็มตัว  
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ ตัว

ลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแท่นปั้นหมุนได้รอบ ทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง ပูด้วยไม้เนื้อแข็ง
๒. โครงสร้างเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๖๐ ซ.ม. แบ่งเป็น ๒ ท่อน ท่อนบนและท่อนล่าง
๓. โครงสร้างท่อนบนเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีขนาดไม่ต่ำกว่า สูง ๒๐ ซ.ม. กว้าง ๑๒๐ ซ.ม. ยาว ๑๒๐ ซ.ม. ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง
๔. ท่อนบนหมุนได้รอบด้าน มีแกนกลางเป็นเหล็กแป๊บ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
๕. ฐานท่อนล่าง มีตัวลับลูกปืนช่วยในการหมุน
๖. โครงสร้างท่อนล่างเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕ นิ้ว รองพื้นกันสนิมและทาสีจริง มีขนาดไม่ต่ำกว่า สูง ๔๐ ซ.ม. กว้าง ๑๒๐ ซ.ม. ยาว ๑๒๐ ซ.ม. ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง
๗. ประกอบเป็นชุดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

