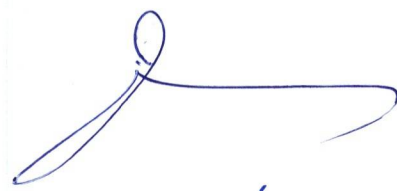


เครื่องบรรจุเม็ดยาแผงอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์หล่อเย็น  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดครุภัณฑ์

1. ชุดโมลด์ขึ้นรูป ระบบลูกเบี้ยวขับเคลื่อน และล็อกโมลด์บน-ล่าง
2. ระบบซีลร้อน ระบบลูกเบี้ยวขับเคลื่อน โมลด์บนพร้อมระบบฮีตเตอร์และกระบอกลมกด ลายซีลแบบลูกเต๋า
3. การปรับตั้ง ชุดโมลด์ซีลร้อน โมลด์ตัดสามารถปรับได้ตามขนาดแผงยา
4. การปรับเปลี่ยนโมลด์ง่าย
5. ความเร็วในการตัดแผงไม่น้อยกว่า 15-35 แผงต่อนาที ทั้งนี้ ความเร็วในการตัดแผงขึ้นอยู่กับความลึกของหลุมหรือขนาดของแผง
6. ระยะทางการเดินเครื่องมาตรฐาน 20-120 มิลลิเมตร
7. ขนาดแผงพื้นที่ขึ้นรูป 80x57, 80x35, 95x65, 105x42, 105x55 มิลลิเมตร
8. แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
9. กำลังไฟฟ้าฮีตเตอร์
  - ฮีตเตอร์โมลด์ขึ้นรูป-บน กำลังไฟฟ้า 1.1 กิโลวัตต์
  - ฮีตเตอร์โมลด์ขึ้นรูป-ล่าง กำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์
  - ฮีตเตอร์โมลด์ซีล กำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์
10. ระบบลม 0.6-0.8 เมกะปาสคาล
11. กำลังไฟฟ้ารวม 5.2 กิโลวัตต์
12. ป้อนลม ขนาดสองแรง ผลิตลมได้ประมาณ 300 ลิตรต่อนาที
11. ปริมาณลมที่ใช้มากกว่า 0.1 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
12. ระบบหล่อเย็น น้ำประปาหรือน้ำรีไซเคิล (เครื่องหล่อเย็น) สิ้นเปลืองน้ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง
13. วัสดุฟิล์มบรรจุ ฟิล์ม PVC 0.15-0.5 มิลลิเมตร × 140 มิลลิเมตร ฟิล์มพอยล์ PTP 0.02-0.035 มิลลิเมตร × 140 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนหมุนฟิล์ม 70-76 มิลลิเมตร
14. ขนาดเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 2,475 × 710 × 1,675 มิลลิเมตร (ยาว × กว้าง × สูง)

  
สรุป  
ชอวังค  
สุภาพ

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. การฝึกอบรมการใช้งานชุดครุภัณฑ์ ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน การควบคุม การดูแลรักษา และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของชุดครุภัณฑ์ จนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานชุดครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. การติดตั้งและทดสอบการทำงาน ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ตรวจสอบสมรรถนะของชุดครุภัณฑ์ และตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน จนชุดครุภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ
3. การรับประกันคุณภาพชุดครุภัณฑ์ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพชุดครุภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
4. การบำรุงรักษาชุดครุภัณฑ์ ผู้ขายต้องดำเนินการบำรุงรักษาชุดครุภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพชุดครุภัณฑ์
5. ระยะเวลาการส่งมอบชุดครุภัณฑ์ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

สรุป  
ก. ๒๕  
ก. ๒๕  
ก. ๒๕